

## Lähetysten sisältö:

Säteilylämmitin  
Johto 1,8 m  
Solamagic T-kiinnike  
Käyttöohjeet



# SOLAMAGIC BASIC<sup>+</sup> 2000

Edullisempi säteilylämmitin suurella lämpöefektillä.  
Lämmittää jopa 16 m<sup>2</sup> ulkotilan.

## Yleiset tekniset tiedot

### Asennus:

Seinälle, katto, Solamagic jalustaan

**Teho:** 2000W

**Kapasiteetti:** Jopa 16 m<sup>2</sup>

### Teknologia:

Solamagic HeLeN IR-teknologia

**Lämpöelementti:** Solamagicin huipputehokas HeLeN IR-lämpöelementti

**Punahehku:** 400-450 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Liitäntä:** 230V/50Hz

**Suojausluokka:** SK I

**IP-luokka:** IP X4/X5

**Liitäntäjohto:** 1800 mm maadoitetulla pistokkeella (Schuko-pistoke), pikaliittimellä

**Materiaali:** Säänkestävää alumiinia ja ruostumatonta terästä

**Pintakäsittely:** Pulverimaalaus

**Hyväksynät:** TÜV -hyväksyntä



**Paino:** 2,3 kg

**Ampeeriluku:** 8,7 amp v/230v  
min. sulake 10 amp



## Mitat

1a	Pituus:	444 mm
2	Leveys:	144 mm
3a	Korkeus:	110 mm
3b	Kokonaiskorkeus:	230 mm
4	Kulmansäätö:	+/- 30°

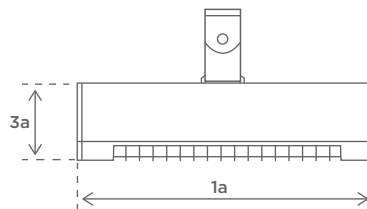


# ASENNUS

Solamagic BASIC<sup>+</sup> 2000  
voidaan asentaa seinälle tai kattoon

## Seinäkiinnitys

<b>A1:</b> Etäisyys vaikutusalueella	700 mm
<b>A2:</b> Etäisyys pistorasiaan	100 mm
<b>A3:</b> Etäisyys seinään	350 mm
<b>A4:</b> Etäisyys kattoon	300 mm
<b>Kulmansäätö:</b>	+/-30°


**Suosittelun  
asennuskorkeus:** 1,7-2,3 metriä

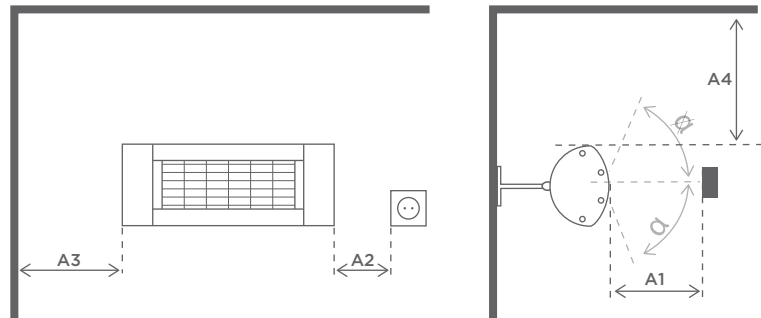

## Kattokiinnitys

<b>A1:</b> Etäisyys vaikutusalueella	700 mm
<b>A2:</b> Etäisyys pistorasiaan	100 mm
<b>A3:</b> Etäisyys seinään	350 mm
<b>A4:</b> Etäisyys kattoon	300 mm
<b>Kulmansäätö:</b>	+/-30°

**Suosittelun  
asennuskorkeus:** 1,7-2,3 metriä

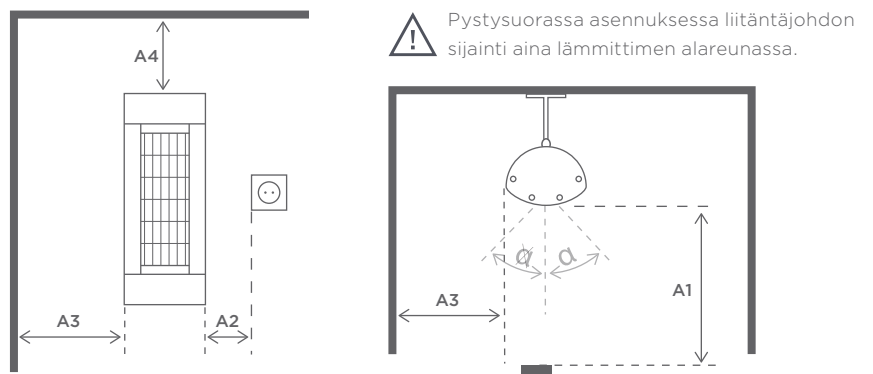

## Takuu

Solamagicin BASIC<sup>+</sup> -tuotteilla on kahden vuoden takuu. Korjaamme maksutta vauriot ja viat, edellyttäen, että vika johtuu todistetusti valmistusvirheestä ja jos vaurio/vika on ilmoitettu kahden vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Takuu ei koske pieniä ja lieviä poikkeamia normaalista käytöstä, kunhan nämä virheet eivät vaikuta laitteen käyttöön, tai niin kauan kun vahinko on aiheutunut epänormaaleista ympäristöolosuhteista tai väärinkäytöstä. Takuu ei kata myöskään laitteen virheellistä käyttöä, kuten virheellistä kiinnitystä tai poikkeamaa käyttöohjeessa esitetystä. Takuehtomme osoitteessa [www.solamagic.nu](http://www.solamagic.nu)