



**Lähetysten sisältö:**

Säteilylämmitin  
Johto 2,5 m  
Vakiokiinnike  
Käyttöohjeet

# SOLAMAGIC PREMIUM<sup>+</sup> 1400

Erittäin suorituskykyinen säteilylämmitin, joka lämmittää jopa 14 m<sup>2</sup> alueen miellyttävillä lämpösäteillään

## Yleiset tekniset tiedot

**Teho:** 1400W

**Kapasiteetti:** Jopa 14 m<sup>2</sup>

**Teknologia:** Huippukehittynyt

Solamagic No-glare® -teknologia

**Lämpöelementti:** Solamagic Solastar®

No-glare® -lämpöelementti

**Punahehku:** 55-60 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Liitäntä:** 230V/50Hz

**Suojausluokka:** SK I

**IP-luokka:** IP X4/X5

**Liitäntäjohto:** 2500 mm maadoitetulla pistokkeella (Schuko-pistoke), pikaliittimellä

**Materiaali:** Säänkestävää alumiinia ja ruostumatonta terästä

**Pintakäsittely:**

Pulverimaalaus korroosionsuojalla EN-ISO 6270-0

**Hyväksynnät:** TÜV -hyväksyntä

**Paino:** 3,0 kg





**Asennus:** seinälle, kattoon tai Solamagic -jalustaan

**Ampeeriluku:** 6,1 amp v/230v min. sulake 10 amp



## Mitat

<b>L</b>	Pituus:	520 mm
<b>B</b>	Leveys:	200 mm
<b>H</b>	Korkeus:	92 mm
<b>H1</b>	Korkeus H1:	139 mm
<b>H2</b>	Kokonaiskorkeus H2:	231 mm
<b>H3</b>	Korkeus H3:	127 mm
<b>H4</b>	Kokonaiskorkeus H4	186 mm
	Kulmansäätö:	+/- 45°

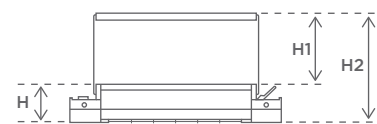


# ASENNUS

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 1400  
oidaan asentaa seinälle tai kattoon

## Seinäkiinnitys

<b>A1:</b> Etäisyys vaikutusalueella	700 mm
<b>A2:</b> Etäisyys pistorasiaan	100 mm
<b>A3:</b> Etäisyys seinään	300 mm
<b>A4:</b> Etäisyys kattoon	300 mm
<b>Kulmansäätö:</b>	+/-45°


**Suosittelun  
asennuskorkeus:** 1,8-2,2 metriä

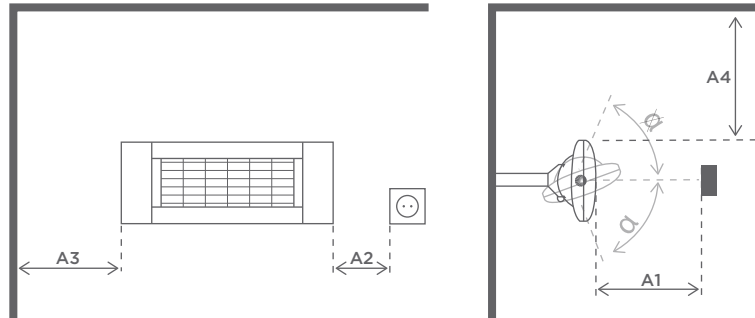

## Kattokiinnitys

<b>A1:</b> Etäisyys vaikutusalueella	700 mm
<b>A2:</b> Etäisyys pistorasiaan	100 mm
<b>A3:</b> Etäisyys seinään	300 mm
<b>A4:</b> Etäisyys kattoon	300 mm
<b>Kulmansäätö:</b>	+/-45°

**Suosittelun  
asennuskorkeus:** 1,8-2,2 metriä

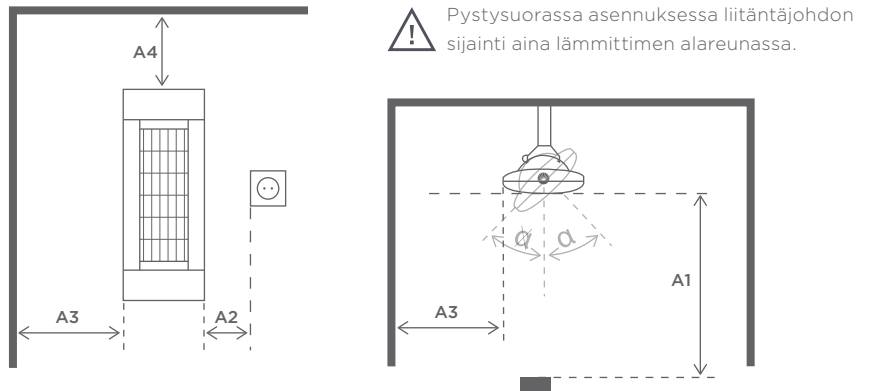

## Takuu

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> -tuotteilla on viiden vuoden takuu. Korjaamme maksutta vauriot ja viat, edellyttäen, että vika johtuu todistetusti valmistusvirheestä ja jos vaurio/vika on ilmoitettu viiden vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Takuu ei koske pieniä ja lieviä poikkeamia normaalista käytöstä, kunhan nämä virheet eivät vaikuta laitteen käyttöön, tai niin kauan kun vahinko on aiheutunut epänormaaleista ympäristöolosuhteista tai väärinkäytöstä. Takuu ei kata myöskään laitteen virheellistä käyttöä, kuten virheellistä kiinnitystä tai poikkeamaa käyttöohjeessa esitetystä. Takuuehtomme osoitteessa [www.solamagic.nu](http://www.solamagic.nu).