

**Lähetksen sisältö:**

Säteilylämmitin
Ohjausyksikkö tehonsäädöllä BTC
Johto 2,5 m
Vakiokiinnike
Käyttöohjeet

SOLAMAGIC PREMIUM⁺ BTC 2000

Säädä lämpötehoa omalla älypuhelimellasi - helppoa ja tyylikästä. Solamagicin kehittyntä PREMIUM⁺ BTC 2000 lämpösäteilijää ohjaat helposti älypuhelimien painalluksella.

Yleiset tekniset tiedot

Teho: 2000W

Teknologia: Huippukehittynyt Solamagic No-glare[®] -teknologia

Lämpöelementti: Solamagic Solastar[®] No-glare[®] -lämpöelementti

Punahehku: 55-60 lux/kW/m²

Liitäntä: 230V/50Hz

Suojausluokka: SK I

IP-luokka: IP X4/X5

Liitäntäjohto:

2500 mm maadoitetulla pistokkeella (Schuko-pistoke), pikaliittimellä

Materiaali: Säänkestävää alumiinia ja ruostumatonta terästä

Pintakäsittely: Pulverimaalaus korroosionsuojalla EN-ISO 6270-0

Hyväksynnät: TÜV -hyväksyntä




Paino: 4,25 kg

Ampeeriluku: 8,7 amp v/230v min. sulake 10 amp



Mitat

L	Pituus:	637 mm
B	Leveys:	200 mm
H	Korkeus H1:	92 mm
H2	Korkeus H2, vakiokiinnikkeellä:	213 mm
H3	Korkeus H3, Quick-fix -kiinnikkeellä	217 mm
Kulmansäätö:		+/- 45°

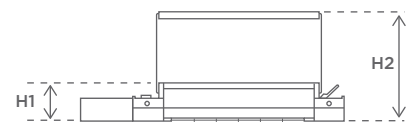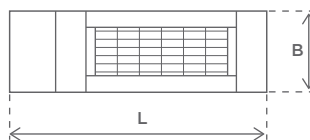


ASENNUKSEEN

Solamagic PREMIUM⁺ BTC 2000 voidaan asentaa seinälle, kattoon tai Solamagic jalustaan

Seinäkiinnitys

A1: Etäisyys vaikutusalueella	700 mm
A2: Etäisyys pistorasiaan	100 mm
A3: Etäisyys seinään	350 mm
A4: Etäisyys kattoon	350 mm
Kulmansäätö:	+/-45°


Suosittelun asennuskorkeus: 1,8-2,5 metriä

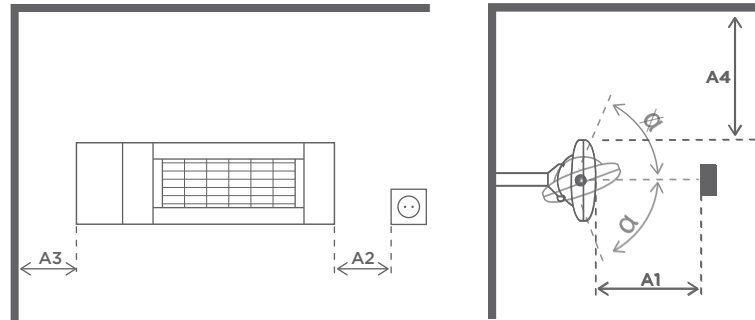

Kattokiinnitys

A1: Etäisyys vaikutusalueella	700 mm
A2: Etäisyys pistorasiaan	100 mm
A3: Etäisyys seinään	350 mm
A4: Etäisyys kattoon	350 mm
Kulmansäätö:	+/-45°

Suosittelun asennuskorkeus: 1,8-2,5 metriä

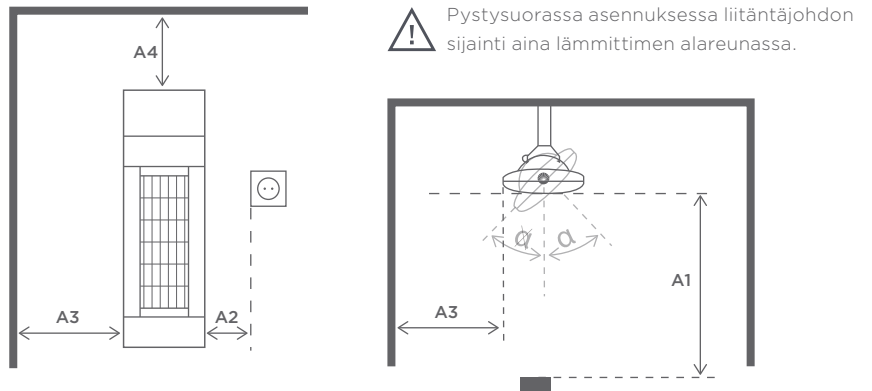

Huomioitavaa

Solamagic PREMIUM⁺ BTC 2000 säteilylämmittintä voit ohjata helposti omalla älypuhelimellasi. Lataa maksuton Solamagic ConnectMe[®] -sovellus täydelliseen ohjaukseen iOS tai Android laitteille.

Takuu

Solamagic PREMIUM⁺ -tuotteilla on viiden vuoden takuu. Korjaamme maksutta vauriot ja viat, edellyttäen, että vika johtuu todistetusti valmistusvirheestä ja jos vaurio/vika on ilmoitettu viiden vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Takuu ei koske pieniä ja lieviä poikkeamia normaalista käytöstä, kunhan nämä virheet eivät vaikuta laitteen käyttöön, tai niin kauan kun vahinko on aiheutunut epänormaaleista ympäristöolosuhteista tai väärinkäytöstä. Takuu ei kata myöskään laitteen virheellistä käyttöä, kuten virheellistä kiinnitystä tai poikkeamaa käyttöohjeessa esitetystä. Takuehtomme osoitteessa www.solamagic.fi